


DIGITAL PT8

PRESSOSTAT DIGITAL



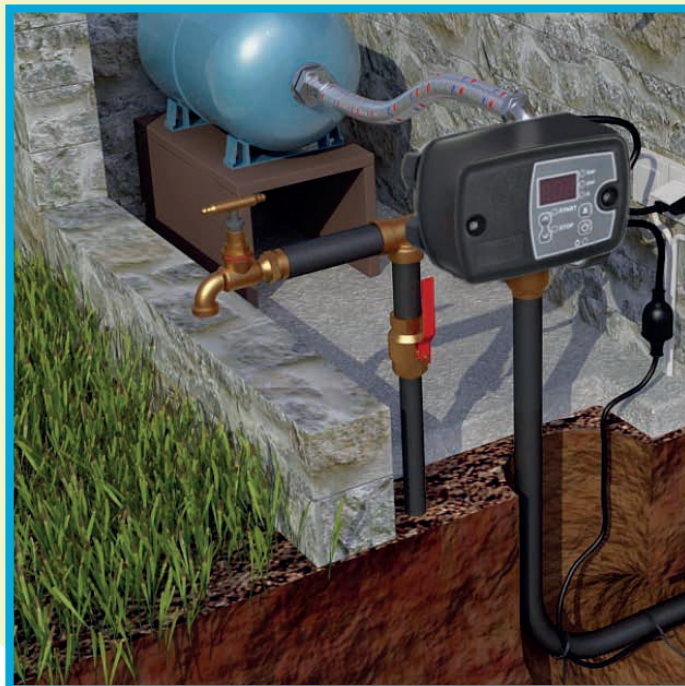

DIGITAL PT8

Digipress est un pressostat électronique avec manomètre digital intégré- Il permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe jusqu'à 2.2kW. Les pressions sont facilement réglables via le panneau de contrôle de l'utilisateur. DIGIPRESS peut également être configuré comme un pressostat de haute pression, de basse pression ou inversée.

- ▶ Alarme en cas de baisse de pression d'air dans le réservoir (importantes fréquences de démarrages et arrêts de la pompe)
- ▶ Protection contre la marche à sec de la pompe et contre la surcharge moteur
- ▶ Fonction ART (Automatic Reset Test) quand le dispositif est déconnecté par le manque d'eau, il est programmé pour se réenclencher automatiquement jusqu'au rétablissement de l'alimentation en eau
- ▶ DIGITAL PT8 comprend aussi une lecture immédiate du courant, il contrôle et gère la surintensité, le fonctionnement à sec de la pompe et la protection contre les cycles rapides.

Description	DIGITAL PT8
Tension	~ 1x115-230V
Intensité	30 (16) A
Puissance absorbée	2,2 kW (3 HP)
Fréquence	50-60 Hz
Classe de protection	IP 55
Pression de démarrage	0,5 ÷ 7 bar
Pression d'arrêt	1 ÷ 8 bar
Pression différentielle maxi.	7,5 bar
Pression différentielle min. (réglable)	0,5 ÷ 1,5 bar
Température de service	50°C
Orifice de raccordement	1/4" F

